



sawing technology

Desde 1968

SERROTES DE DISCO E DE FITA PARA AÇO, ALUMÍNIO E LIGAS ESPECIAIS

PROMOÇÃO



7% DESCONTO ADICIONAL
EM TODA A GAMA*

MANUAIS | SEMI-AUTOMÁTICOS



AUTOMÁTICOS | ROBÔS DE CORTE | LINHAS AUTOMÁTICAS INDUSTRY 4.0 READY*

* Modem e software opcional



ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE
FABRICANTES DE MÁQUINAS



ASSOCIAÇÃO ITALIANA DE FABRICANTES
DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS



CONFINDUSTRIA

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL ITALIANA



Importador Exclusivo
45 Anos de Parceria - 1975 / 2020

www.bolas.pt
www.imetsaws.com

P.V.P. Preço IVA Excluído | Valido até 30/04/2021 *Desconto adicional já refletido nos preços promocionais.

LINHA PROFISSIONAL

LINHA INDUSTRIAL



NOTA: OS EQUIPAMENTOS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO DE CORES

SERROTES DE DISCO

PERFECT 250

ANTES 1.570,00€

1 460,00 €

CÓD. 71000110

BASE OPCIONAL

ANTES 119,00€

110,00 €

CÓD. 71000340



DISCO INCLuíDO

PERFECT 300

ANTES 2.330,00€

2 160,00 €

CÓD. 71000135

BASE OPCIONAL

ANTES 317,00€

294,00 €

CÓD. 71000345



DISCO INCLuíDO

REDUTOR EM BANHO DE ÓLEO. CABEÇA MONOBLOCO E MOTOR EM FERRO FUNDIDO. BATENTE AJUSTÁVEL. BOTÃO DE ARRANQUE NO INTERIOR DO PUNHO. LUBRIFICAÇÃO COM BOMBA E FILTRO ADICIONAL NO DEPOSITO. TORNO COM DISPOSITIVO DE APERTO RÁPIDO (APENAS PERFECT 300) E DISPOSITIVO ANTI-APARAS.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (RPM)	DISCO
		○	□	□		
PERFECT 250	0°	85	70	95 x 60	400/50	D 250
	45°	70	60	65 x 50	2 - 52/104	d 32
PERFECT 300	0°	102	90	120 x 80	400/50	D 300
	45°	90	80	90 x 70	2 - 33/66	d 32
	45°	80	70	85 x 70		

SIRIO 315 17/33 RPM

ANTES 4.660,00€

4 330,00 €

CÓD. 71000155

SIRIO 315 33/66 RPM

ANTES 4.900,00€

4 550,00 €

CÓD. 71000156



SIRIO 315



SIRIO 315 SH

SIRIO 315 SH 17/33 RPM

ANTES 6.400,00€

5 950,00 €

CÓD. 71000157

SIRIO 315 SH 33/66 RPM

ANTES 6.600,00€

6 130,00 €

CÓD. 71000158

SIRIO 315: SERROTE DE DISCO MANUAL VERTICAL PARA TRABALHOS PESADOS; TORNO COM GUIAS AJUSTÁVEIS AO LONGO DA MESA DE TRABALHO, MOVIMENTO E FIXAÇÃO RÁPIDOS. CABEÇA MONOBLOCO EM FERRO FUNDIDO. ENGENHARIA TEMPERADA EM BANHO DE ÓLEO. POSICIONAMENTO RÁPIDO A 0° E 45° A ESQUERDA, BATENTE AJUSTÁVEL. BASE COM COLETOR DE APARAS AMOVÍVEL E DEPOSITO DE REFRIGERAÇÃO COM ELETROBOMBA.

SIRIO 315 SH: VERSÃO SEMIAUTOMÁTICA COM FUNCIONAMENTO ELETROPNEUMÁTICO, CONTROLO DA VELOCIDADE DE DESCIDA DA CABEÇA E SUBIDA RÁPIDA. TORNO PNEUMÁTICO. REGULAÇÃO FÁCIL DA POSIÇÃO DE INÍCIO/FINAL DE CORTE ATRAVÉS DE 2 MICROINTERRUPTORES.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (RPM)	DISCO
		○	□	□		
SIRIO 315	0°	108	90	150 x 90	400/50	D 315
	45°	108	93	105 x 80	2 - 17/33	
SIRIO 315 SH	60°	93	80	75 x 90	2 - 33/66	d 40
	45°	108	93	105 x 80		

RECORD 350

ANTES 3.560,00€

3 310,00 €

CÓD. 71000150

BASE OPCIONAL

ANTES 359,00€

333,00 €

CÓD. 71000350



POSSIBILIDADE DE CORTES LONGITUDINAIS A 90°.



VERSÃO PROFISSIONAL/INDUSTRIAL PARA UTILIZAÇÃO INTENSIVA. CABEÇA MONOBLOCO EM FERRO FUNDIDO. CABEÇA E TORNO ROTATIVOS. REDUTOR EM BANHO DE ÓLEO. BATENTE AJUSTÁVEL.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (RPM)	DISCO
		○	□	□		
RECORD 350	0°	125	110	160x90	400V/50	D 350
	45°	105	90	80x100	2 - 30/60	
	45°	70	65	60x70		

SIRIO 370 15/30 RPM

ANTES 5.350,00€

4 970,00 €

CÓD. 71000160

SIRIO 370 30/60 RPM

ANTES 5.550,00€

5 160,00 €

CÓD. 71000161

SIRIO 370 VAR

ANTES 6.990,00€

6 500,00 €

CÓD. 71000160V



SIRIO 370



SIRIO 370 SH-E

SIRIO 370 SH-E 15/30 RPM

ANTES 8.800,00€

8 180,00 €

CÓD. 71000165

SIRIO 370 SH-E 30/60 RPM

ANTES 9.050,00€

8 410,00 €

CÓD. 71000166

SIRIO 370 SH-E VAR

ANTES 10.470,00€

9 730,00 €

CÓD. 71000165V

SIRIO 370: SERROTE DE DISCO MANUAL VERTICAL PARA TRABALHOS PESADOS. ENGENHARIA EM BANHO DE ÓLEO. TORNO COM GUIAS AJUSTÁVEIS, MOVIMENTAÇÃO AO LONGO DA MESA DE TRABALHO, MOVIMENTO E FIXAÇÃO RÁPIDOS. POSICIONAMENTO RÁPIDO A 0° E 45° A ESQUERDA, BATENTE AJUSTÁVEL. ESCOVA DE LIMPEZA DO DISCO EM NYLON. BASE COM COLETOR DE APARAS AMOVÍVEL E DEPOSITO DE REFRIGERAÇÃO COM ELETROBOMBA, INTERRUPTOR PRINCIPAL, PROTEÇÃO TÉRMICA DO MOTOR.


SIRIO 370 SH-E: VERSÃO SEMIAUTOMÁTICA ELETRÓNICA COM FUNCIONAMENTO ELETROPNEUMÁTICO, CONTROLO DA VELOCIDADE DE DESCIDA E SUBIDA RÁPIDA. CONTROLADOR ELETRÓNICO COM PROGRAMAÇÃO DAS FUNÇÕES DA MÁQUINA ATRAVÉS DA CONSOLA. INVERSÃO DA ROTAÇÃO DO DISCO PARA O LIBERTAR DO MATERIAL, SE NECESSÁRIO. TORNO PNEUMÁTICO E PISTOLA DE LAVAGEM.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (RPM)	DISCO
		○	□	□		
SIRIO 370	0°	120	100	180 x 100	400/50	D 370
	45°	120	100	130 x 100	2 - 15/30	
SIRIO 370 SH-E	60°	110	90	90 x 100	2 - 30/60	d 40
	45°	105	100	130 x 100	Variável 15-70	

OPCIONAL

MESA DE DESCARGA:

2m com ESCALA GRADUADA E BATENTE DESLIZANTE



SERROTES DE DISCO



SIRIO 370 AF-E 15/30 RPM

CONSULTE-NOS
CÓD. 713078301

SIRIO 370 AF-E 30/60 RPM

CONSULTE-NOS
CÓD. 713078302

SIRIO 370 AF-E VAR

CONSULTE-NOS
CÓD. 713078301V

SIRIO 370 AF-NC

CONSULTE-NOS
CÓD. 713079304



OPCIONAL

. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 520 mm

SIRIO 370 AF-NC

SIRIO 370 AF-E: SERROTE DE DISCO AUTOMÁTICO VERTICAL, CORTES EM ÂNGULO DE 0° A 45° À DIREITA (APENAS CICLO SEMIAUTOMÁTICO) E DE 0° A 60° À ESQUERDA. ADEQUADO PARA O CORTE DE AÇOS, A VERSÃO COM VARIADOR DE VELOCIDADE ELETRÔNICO AMPLIA AS POSSIBILIDADES DE CORTE, POR EXEMPLO AÇO INOX, LATÃO E COBRE. FUNCIONAMENTO ELETROPNEUMÁTICO, CONTROLO DA VELOCIDADE DE DESCIDA DA CABEÇA. ENGRENAGENS EM BANHO DE ÓLEO. TORNO COM GUIAS AJUSTÁVEIS, MOVIMENTAÇÃO AO LONGO DA MESA DE TRABALHO, MOVIMENTO E FIXAÇÃO RÁPIDOS, TORNO PNEUMÁTICO VERTICAL. CONTROLADOR ELETRÔNICO COM PROGRAMAÇÃO DAS FUNÇÕES DA MÁQUINA ATRAVÉS DA CONSOLA, INCLUINDO AJUSTE DOS PONTOS DE INÍCIO E FINAL DE CORTE. PROGRAMAÇÃO DE UMA ÚNICA MEDIDA X Nº CORTES. BASE COM COLETOR DE APARAS AMOVÍVEL, DEPÓSITO DE REFRIGERAÇÃO COM ELETROBOMBA E PISTOLA DE LAVAGEM. ESCOVA DE LIMPEZA DO DISCO. INTERRUPTOR PRINCIPAL, BOBINE DE TENSÃO MÍNIMA E BOTÃO DE EMERGÊNCIA.

SIRIO 370 AF-NC: SERROTE DE DISCO AUTOMÁTICO NC. PROGRAMAÇÃO DE TODAS AS OPERAÇÕES, INCLUINDO REGULAÇÃO DOS COMPRIMENTOS DE CORTE (DE 4 A 9999 mm) COM REPETIÇÃO AUTOMÁTICA DOS CURSOS DE ALIMENTAÇÃO. MEMORIZAÇÃO ATÉ 99 PROGRAMAS, CADA UM COM 10 COMPRIMENTOS E Nº DE CORTES DIFERENTES. VARIADOR DE VELOCIDADE DE SÉRIE.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (RPM)	DISCO
		○	□	□		
SIRIO 370 AF-E	0°	120	100	180 x 100	400/50 2 - 15/30	D 370 d 40
	45°	120	100	130 x 100	2 - 30/60 Variável 15-70	
SIRIO 370 AF-NC	60°	110	90	90 x 100	400/50	
	45°	105	100	130 x 100	Variável 15-70	

VELOX 350 AF-E

CONSULTE-NOS
CÓD. 713091302



OPCIONAL



ATÉ 45° DE SÉRIE

. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 520 mm

VELOX 350 AF-E: SERROTE AUTOMÁTICO. A CABEÇA INCLINA A 45° NO EIXO VERTICAL PARA PERMITIR CORTES INCLINADOS. POSICIONAMENTO RÁPIDO A 0°, 15°, 30°, 45° A ESQUERDA E DIREITA. VOLANTE PARA BLOQUEIO DA CABEÇA EM TODOS OS ÂNGULOS. ESCALA GRADUADA NA MESA DE TRABALHO. FUNCIONAMENTO ELETROPNEUMÁTICO, CONTROLO DA VELOCIDADE DE DESCIDA DA CABEÇA. PROGRAMAÇÃO DE UMA ÚNICA MEDIDA X Nº CORTES. DOIS TORNOS FRONTAIS COM MOVIMENTAÇÃO AO LONGO DA MESA DE TRABALHO. ROLO SUPERIOR MONTADO NO ALIMENTADOR PARA CORTAR VÁRIAS BARRAS. PROTEÇÃO COMPLETA DO DISCO, ABRE APENAS QUANDO O DISCO ESTÁ IMÓVEL. PROTEÇÃO FIXA NO LADO DA DESCARGA QUE GARANTE MÁXIMA SEGURANÇA. BASE COM DEPÓSITO AMOVÍVEL E COLETOR DE APARAS, ELEMENTO DE LIGAÇÃO NO LADO DA DESCARGA. SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO COM SPRAY, FUNCIONA APENAS DURANTE O CORTE, GRUPO FILTRO DE AR/REDUTOR/LUBRIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO A DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO DE APARAS.

VELOX 350 AF-NC

CONSULTE-NOS
CÓD. 713087302



OPCIONAL



ATÉ 45° DE SÉRIE

. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 520 mm

VELOX 350 AF-NC: SERROTE DE DISCO AUTOMÁTICO NC. PROGRAMAÇÃO DE TODAS AS OPERAÇÕES, INCLUINDO REGULAÇÃO DOS COMPRIMENTOS DE CORTE (DE 4 A 9999 mm) COM REPETIÇÃO AUTOMÁTICA DOS CURSOS DE ALIMENTAÇÃO. MEMORIZAÇÃO ATÉ 99 PROGRAMAS, CADA UM COM 10 COMPRIMENTOS E Nº DE CORTES DIFERENTES. VARIADOR DE VELOCIDADE DE SÉRIE.

VELOX

SERROTES DE DISCO PARA ALUMÍNIO E LIGAS LEVES, PERFIS E MACIÇOS

VELOX 350

ANTES 3 270,00 €

3 040,00 €

CÓD. 71000170



OPCIONAL

VELOX 350 SH-E

ANTES 7 500,00 €

6 970,00 €

CÓD. 71000180



ATÉ 45° DE SÉRIE

BASE OPCIONAL

ANTES 457,00 €

420,00 €


CÓD. 71000355

VELOX 350: SERROTE MANUAL. A CABEÇA INCLINA 45° NO EIXO VERTICAL. POSICIONAMENTO RÁPIDO A 0°, 15°, 30°, 45° À ESQUERDA E DIREITA. VOLANTE PARA BLOQUEIO DA CABEÇA EM TODOS OS ÂNGULOS, ESCALA GRADUADA NA MESA DE TRABALHO. DOIS TORNOS FRONTAIS COM MOVIMENTAÇÃO AO LONGO DA MESA DE TRABALHO. MORDENTES AMOVÍVEIS EM ALUMÍNIO. POSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO A DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO DE APARAS. BASE COM DEPÓSITO E BOMBA DE REFRIGERAÇÃO. PAR DE MOLAS PARA RETORNO DA CABEÇA.

VELOX 350 SH-E: SERROTE SEMIAUTOMÁTICO. FUNCIONAMENTO ELETROPNEUMÁTICO, CONTROLO DA VELOCIDADE DE DESCIDA DA CABEÇA. PROGRAMAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SERROTE ATRAVÉS DA CONSOLA.

VELOX 350 AFE-NC

CONSULTE-NOS
CÓD. 713087332

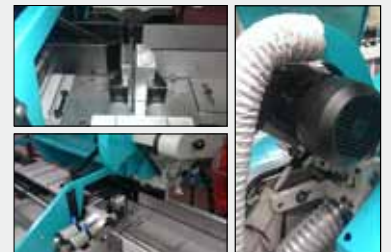

VELOX 350 AFE-NC: REFUGO CURTO. CORTE APENAS A 0°

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (RPM)	DISCO
		○	□	□		
VELOX 350	0°	120	105	200 x 80	400/50	D 350 d 32
VELOX 350 SH-E	45°	115	100	150 x 80	1800/3600	
VELOX 350 AF-E	45°	115	100	150 x 80	400/50 3600	
VELOX 350 AF-NC						
VELOX 350 AFE-NC	0°	120	105	200 x 80	400/50 3600	D 350 d 32

SERROTES DE FITA



GBS 171

ANTES 1.270,00 €

1 180,00 €

CÓD. 71000385



VERSÃO MANUAL PARA CORTES DE 0° A 60° À ESQ. MUITO ADEQUADO PARA PEQUENOS TRABALHOS DE SERRALHARIA E INSTALADORES. TORNO FRONTAL, ALAVANCA DE BLOQUEIO EM DIVERSOS ÂNGULOS, MORDENTES 65 mm (GBS 130) E 95 mm (GBS 171) DE ALTURA. FORNECIDO COM LÂMINA BI-METÁLICA, BASE PARA ARRUMAÇÃO E ELETRO BOMBA/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE SÉRIE.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
GBS 171	0°	172	170	170 x 170	230/50 30-80	H 20
	45°	130	130	130 x 130		S 0,9
	60°	85	80	80 x 90		L 2035

BS 300/60

ANTES 4.300,00 €

3 990,00 €

CÓD. 71000440

SERROTE DE FITA MANUAL

VERSÁTIL PARA CORTES DE PRODUÇÃO EM LOTES PEQUENOS E MÉDIOS. ESTRUTURA ROBUSTA EM FERRO FUNDIDO COM VOLANTES DE Ø 320 mm E BASE. TORNO COM GUIAS AJUSTÁVEIS, PARA FÁCIL MOVIMENTAÇÃO AO LONGO DA MESA, COM APROXIMAÇÃO E FIXAÇÃO RÁPIDAS. MESA ROTATIVA INTEGRADA NA CABEÇOTE PARA EVITAR INCISÕES NA MESA. PERMITE O CORTE EM ÂNGULOS ATÉ 60° À ESQUERDA E 45° À DIREITA.



BS 300 PLUS GH

BS 300 PLUS GH AUTOCUT

ANTES 6.200,00 €

5 760,00 €

CÓD. 71000455

SERROTE DE FITA AUTOCUT

CORTE DE BARRAS, TUBOS E PERFS ATÉ 60° À ESQUERDA 45° À DIREITA. 3 POSSIBILIDADES DE CORTE: MANUAL, MANUAL COM AVANÇO AUTOMÁTICO E AUTOMÁTICO COM PARAGEM NO FINAL DO CORTE. EQUIPADO COM TORNO DE BLOQUEIO RÁPIDO E BASE.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
BS 300/60	0°	255	240	300x180	400/50	H 27
	45°	210	190	200x160		S 0,9
BS 300 PLUS GH	60°	135	110	130x100	2-35/70	L 2765
	45°*	180	160	180x100		

* 45° À DIREITA APENAS NO BS 300 PLUS GH

BS 400 SHI

ANTES 10.400,00 €

9 670,00 €

CÓD. 71000550



VERSÃO SEMI-AUTOMÁTICA

EQUIPADA COM TORNO HIDRÁULICO COM MORDENTES REGULÁVEIS, VOLANTES DE Ø 360 mm E BASE. SENSOR MECÂNICO PARA APROXIMAÇÃO RÁPIDA AO MATERIAL E DETECÇÃO DO PONTO DE INÍCIO DO CORTE.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
BS 400 SHI	0°	310	280	400x250	400/50 2-37/74	H 34
	45°	280	270	300x220		S 1,1
	45°	280	270	300x220		L 4020
	60°	210	200	200x200		

GBS 218 GH AUTOCUT

ANTES 2.590,00 €

2 400,00 €

CÓD. 71000406

GBS 240 GH AUTOCUT

ANTES 3.120,00 €

2 900,00 €

CÓD. 71000410



VERSÕES AUTOCUT. CORTE DE BARRAS, TUBOS E PERFS ATÉ 60° À ESQUERDA. 3 POSSIBILIDADES DE CORTE: MANUAL, MANUAL COM AVANÇO AUTOMÁTICO E AUTOMÁTICO COM PARAGEM NO FINAL DO CORTE. EQUIPADO COM TORNO DE BLOQUEIO RÁPIDO E BASE.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
GBS 218 GH AUTOCUT	0°	220	210	230 x 185	400/50 2-35/70	H 27
	45°	150	150	150 x 210		S 0,9
	60°	90	90	90 x 100		L 2455
GBS 240 GH AUTOCUT	0°	240	230	270 x 230	400/50 2-35/70	H 27
	45°	210	200	200 x 230		S 0,9
	60°	130	130	130 x 200		L 2730

BS 350 GH AUTOCUT

ANTES 8.450,00 €

7 850,00 €

CÓD. 71000490



OPCIONAL

SERROTE DE FITA AUTOCUT. POSICIONAMENTO RÁPIDO A 0°, 45°, 60° À ESQUERDA E 45° À DIREITA. VOLANTES DE Ø 360 mm E BASE. SENSOR MECÂNICO PARA APROXIMAÇÃO RÁPIDA AO MATERIAL E DETECÇÃO DO PONTO DE INÍCIO DO CORTE. ROTAÇÃO DO CABEÇOTE SOLIDÁRIO COM A MESA EVITANDO CORTES INDESEJADOS.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
BS 350 GH	0°	305	260	350 x 200	400/50 2 - 37/74	H 27
	45°	250	230	230 x 200		S 0,9
	45°	250	230	230 x 200		L 3370
	60°	175	155	170 x 100		

KS 450 FT

CONSULTE-NOS

CÓD. 7130593321

VERSÃO SEMI-AUTOMÁTICA COM TORNO HIDRÁULICO DE CURSO TOTAL 460 mm. APROXIMAÇÃO RÁPIDA E BLOQUEIO DA PEÇA, VOLANTES Ø 360 mm E BASE. SENSOR MECÂNICO PARA APROXIMAÇÃO RÁPIDA AO MATERIAL E DETECÇÃO DO PONTO DE INÍCIO DO CORTE. MESA FIXA. TENSÃO DA LÂMINA 2000 Kg/cm² COM MICROINTERRUPTOR DE CONTROLO.




MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDA. (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
KS 450 FT	0°	310	280	450 x 270	400/50 2 - 40/80	H 34**
	0°*	350*	330*	450 x 320*		S 1.1
	45°	300	270	320 x 270		L 4250
	45°*	330*	320*	320 x 300*		
	60°	210	200	180 x 270		
	60°	160	150	150 x 270		

* SEM SENSOR DE APROXIMAÇÃO RÁPIDA
** A PEDIDO LÂMINA H 27 x 0,9 mm

SERROTES DE FITA

KS 620

CONSULTE-NOS
CÓD. 713060304

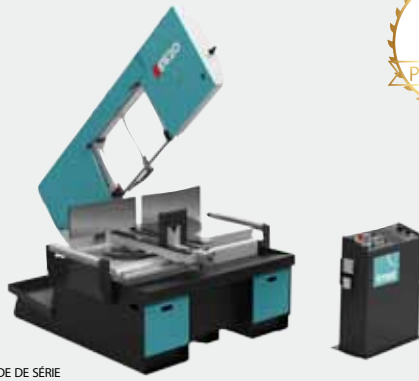

. VARIADOR DE VELOCIDADE DE SÉRIE

VERSÃO SEMI-AUTOMÁTICA COM TORNO HIDRÁULICO DE CURSO TOTAL 620 mm, ROLOS DE APOIO DO MATERIAL A CORTAR DE 630 mm. VOLANTES Ø 520 mm. SENSOR MECÂNICO PARA APROXIMAÇÃO RÁPIDA AO MATERIAL E DETECÇÃO DO PONTO DE INÍCIO E DE FIM DO CORTE. ROTAÇÃO DO CABEÇOTE SOLIDÁRIO COM A MESA. TENSÃO DA LÂMINA 2000 Kg/cm² COM MICROINTERRUPTOR DE CONTROLO.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)				VOLTAGEM (V/Hz)/ VELOCIDA. (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□	□		
KS 620	0°	450	410	620 x 350		400/50 Variável 15-100	H 34 S 1,1 L 5320
	0°*	500*	420*	600 x 400*			
	45°	430	400	430 x 310			
	45°*	445*	410*	450 x 250*			
	60°	320	290	280 x 350			
60°	245	240	240 x 310				

*SEM SENSOR DE APROXIMAÇÃO RÁPIDA



KS 502

CONSULTE-NOS
CÓD. 713046334

KS 652

CONSULTE-NOS
CÓD. 7130463345



. VARIADOR DE VELOCIDADE DE SÉRIE

KS 502: VERSÃO SEMI-AUTOMÁTICA DE 2 COLUNAS. COM TORNO HIDRÁULICO DE CURSO TOTAL 510 mm. VOLANTES DE Ø 360 mm. SENSOR MECÂNICO PARA APROXIMAÇÃO RÁPIDA AO MATERIAL E DETECÇÃO DO PONTO DE INÍCIO E DE FIM DO CORTE. ROTAÇÃO DO CABEÇOTE SOLIDÁRIO COM A MESA. TENSÃO DA LÂMINA 2000 Kg/cm² COM MICROINTERRUPTOR DE CONTROLO. ROLOS DE APOIO DO MATERIAL A CORTAR DE 630 mm.

KS 652: VERSÃO SEMI-AUTOMÁTICA DE 2 COLUNAS. COM TORNO HIDRÁULICO DE CURSO TOTAL 660 mm. EQUIPADA COM VOLANTES Ø 520 mm. SENSOR MECÂNICO PARA APROXIMAÇÃO RÁPIDA AO MATERIAL E DETECÇÃO DO PONTO DE INÍCIO E DE FIM DO CORTE. ROTAÇÃO DO CABEÇOTE SOLIDÁRIO COM A MESA. TENSÃO DA LÂMINA 2200 Kg/cm² COM MICROINTERRUPTOR DE CONTROLO. ROLOS DE APOIO DO MATERIAL A CORTAR DE 730 mm.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)				VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□	□		
KS 502	0°	350	330	500 x 310		400/50 Variável 15-100	H 34 S 1.1 L 4250
	45°	300	300	300 x 320			
	45°	320	320	320 x 320			
	60°	150	150	150 x 320			
	60°	150	150	150 x 330			
KS 652	0°	510	480	650 x 450		400/50 Variável 15-100	H 34* S 1.1 L 5320
	45°	440	430	430 x 430			
	45°	440	440	440 x 440			
	60°	250	250	250 x 450			
	60°	250	250	250 x 450			

* A PEDIDO LÂMINA H 41 x 1.3 mm, MOTOR 4kW E TENSIONAMENTO HIDRÁULICO

CUBO 300 E-flat

CONSULTE-NOS
CÓD. 713072302

CUBO 300 E-flat VAR

CONSULTE-NOS
CÓD. 713072302V

CUBO 300 NC-flat

CONSULTE-NOS
CÓD. 713097304



CUBO 350 NC-flat

CONSULTE-NOS
CÓD. 713098304



CUBO 400 NC-flat

CONSULTE-NOS
CÓD. 713098304



. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 520 mm
. VARIADOR DE VELOCIDADE DE SÉRIE EXCEPTO NO CUBO 300 E-flat

CUBO 300 E-FLAT: SERROTE AUTOMÁTICO, CONTROLO ELETRÓNICO; CORTES EM ÂNGULO DE 0° a 45° EM CICLO AUTOMÁTICO E ATÉ 60° EM CICLO SEMIAUTOMÁTICO. CONTROLADOR ELETRÓNICO COM PROGRAMAÇÃO DAS FUNÇÕES DA MÁQUINA ATRAVÉS DA CONSOLA, INCLUINDO AJUSTE DOS PONTOS DE INÍCIO E FINAL DE CORTE. PROGRAMAÇÃO DE UMA ÚNICA MEDIDA X Nº CORTES. BASE COM COLETOR DE APARAS AMOVÍVEL, DEPÓSITO DE REFRIGERAÇÃO COM ELETROBOMBA E PISTOLA DE LAVAGEM. ESCOVA DE LIMPEZA DO DISCO. INTERRUPTOR PRINCIPAL COM BOBINE DE TENSÃO MÍNIMA, BOTÃO DE EMERGÊNCIA. VOLANTES Ø 320 mm.

CUBO 300 NC-flat: PROGRAMAÇÃO DE TODAS AS OPERAÇÕES, INCLUINDO REGULAÇÃO DOS COMPRIMENTOS DE CORTE (DE 4 A 9999 mm) COM REPETIÇÃO AUTOMÁTICA DOS CURSOS DE ALIMENTAÇÃO. MEMORIZAÇÃO ATÉ 99 PROGRAMAS, CADA UM COM 10 COMPRIMENTOS E Nº DE CORTES DIFERENTES. VARIADOR DE VELOCIDADE DE SÉRIE.

CUBO 350 NC-flat e CUBO 400 NC-flat: PROGRAMAÇÃO DE TODAS AS OPERAÇÕES, INCLUINDO REGULAÇÃO DOS COMPRIMENTOS DE CORTE (DE 4 A 9999 mm) COM REPETIÇÃO AUTOMÁTICA DOS CURSOS DE ALIMENTAÇÃO. MEMORIZAÇÃO ATÉ 99 PROGRAMAS, CADA UM COM 10 COMPRIMENTOS E Nº DE CORTES DIFERENTES. VOLANTES Ø 360 mm.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
CUBO 300					400/50	
E - flat	0°	255	230	300 x 180	2 - 35/70	H 27
E-flat VAR	45°	210	190	200 x 160	Variável 18-110	S 0.9
NC-flat	60°	135	110	130 x 100		L 2765

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
CUBO 350 NC-flat	0°	305	250	350 x 200	400/50 variável 18-100	H 27
	45°	250	230	230 x 200		S 0.9
	60°	175	155	170 x 100		L 3370

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
CUBO 400 NC-flat	0°	310	280	400 x 250	400/50 variável 18-100	H 34
	45°	280	270	300 x 200		S 1.1
	60°	210	200	200 x 200		L 4020

K-TECH

ROBÔS DE CORTE AUTOMÁTICOS

MAx. 1250 x 600



CONSULTE-NOS!

XT 4

CONSULTE-NOS
CÓD. 713050304



XT 5

CONSULTE-NOS
CÓD. 713051304



XT 6

CONSULTE-NOS
CÓD. 713054304



. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 520 mm
. VARIADOR DE VELOCIDADE DE SÉRIE

SERROTES AUTOMÁTICOS DE DUAS COLUNAS. FAZERM PARTE DA GAMA X DE SERROTES IMET, DESENVOLVIDOS APENAS PARA CORTE A 0° e ELEVADAS PRODUÇÕES COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE GRANDE PRECISÃO. PROTEGIDO TOTALMENTE POR RESGUARDOS PARA MAIOR PROTEÇÃO, NO ENTANTO O ACESSO PARA OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO OU DE SIMPLES TROCA DA LÂMINA É FÁCIL E RÁPIDO DEVIDO AOS RESGUARDOS ELEVATÓRIOS SUPERIORES E À RÁPIDA DESMONTAGEM DOS PAINÉIS INFERIORES.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
XT4	0°	360	360	360 x 360	Variável 15-150	5900x41x1,3
XT5	0°	460	460	460 x 460		6100x54x1,3
XT6	0°	560	560	560 x 560		7320x54x1,6